

CHRONO

Desarrollado especialmente para equipar vans, furgonetas y pickups livianas. El neumático Chrono es el indicado para el transporte profesional de pequeñas cargas y pasajeros, permitiendo atender las características más importantes requeridas para este segmento: Agilidad y Flexibilidad.

Su estructura reforzada, diseño y nuevos compuestos proporcionan:

- *Mayor resistencia a impactos en el costado.
- *Mayor capacidad de carga con un paquete de cinturones mejorado.
- *Mayor capacidad de renovado con una optimización de los puntos críticos de la carga en la carcasa.
- *Mayor rendimiento kilométrico con una mayor profundidad de banda de rodadura y mejor área de contacto entre piso y neumático.

Durabilidad.

- Paquete de cinturones optimizado.
- Compuesto de hule mejorado.

Mayor capacidad de renovado.

- Optimización de los puntos críticos en la carcasa.

Mayor rendimiento kilométrico.

- Mayor profundidad de banda de rodadura.
- Mayor área de contacto del neumático con piso.



**Agilidad y flexibilidad
en el Transporte**



Múltiples laminillas en ángulo.

•Minimizan el desgaste y reducen la rumorosidad, proporcionando mayor confort al conductor.

Canales longitudinales.


•Para una mejor evacuación de agua minimizando el posible acuaplaneo.

Bloques continuos en su banda.

•Reduce la deformación aún con carga al límite, lo que garantiza mejor dirigibilidad.

Hombro continuo.

•Más robusto para soportar la carga de mejor forma.

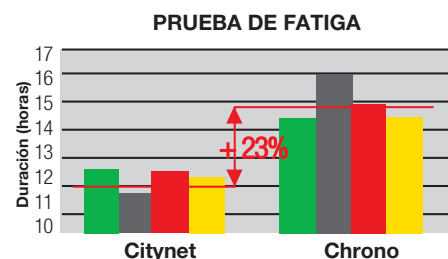

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km	Radio con carga
185R14C	104Q	900	70	10.5	11.500	5, *5.5, 6	191	652	488	296
195R14C	106R	950	70	10.5	13.000	5, 5.5, *6, 6.5	198	668	476	342
195/75R14C	106/104R	950/900	70/70	10.5	13.200	5, *5.5, 6, 6.5	196	648	491	297
175/70R14XL	88T	560	70	8.0	8.300	4.5, 5, *5, 5.5, 6	178	600	530	277
205/70R14C	102/100S	850/800	70	10.5	10.300	5, 5.5, *6, 6.5, 7	209	643	495	324
175/65R14C	90T	600	50	8.0	8.250	*5, 5.5, 6	185	583	546	286
205/70R15C	106/104R	950/900	70/70	10.5	13.600	5, 5.5, *6, 6.5, 7	209	668	476	285
215/70R15C	109S	1030	70	10.5	15.700	5.5, 6, *6.5, 7	221	682	467	324
225/70R15C	112/110R	1120/1060	70/70	10.5	14.400	6, *6.5, 7, 7.5	251	696	457	364
185/75R16	104R	900	70	10.5	9.800	5, *5.5, 6	193	684	465	372
195/75R16	107R	975	70	10.5	15.150	5, *5.5, 6	200	669	475	348
205/75R16C	110/108R	1060/1000	70/70	10.5	15.100	5.5, *6, 7, 7.5	203	714	446	298
225/75R16	118R	1320	70	10.5	16.800	6, *6.5, 7	223	744	428	324

NOTA:

Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.

PRECAUCIÓN:

El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.