


euforia@

EUFORIA es el neumático Run Flat de Pirelli resultado innovador del exclusivo sistema MIRS (Modular Integrated Robotized System) tecnología con la cual el neumático ya no está fabricado en etapas separadas sino que es fabricado por robots en torno a máquinas que pasan de una mano mecánica a otra continuamente sin la intervención manual.

Euforia garantiza la movilidad total con absoluta seguridad al permitir recorrer distancias de hasta 150 Kms a 80 Km/hr sin presión de inflado aún con el vehículo cargado.

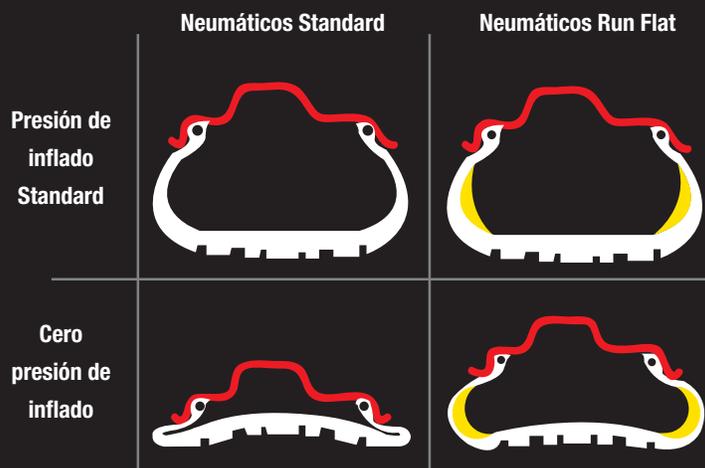

La garantía de movilidad que ofrecen los neumáticos Run Flat de Pirelli se debe gracias a la auto-construcción en los costados reforzados con elastometric.

La estructura del costado, es capaz de soportar las cargas impuestas por el vehículo, incluso en ausencia de la presión de inflado.

Movilidad total
Seguridad personal

PIRELLI

Costilla continúa

- Proporciona excelente maniobrabilidad
- Mejora el desempeño en alta velocidad

Diseño en Zig- Zag.

- Proporciona mejor tracción.
- Mejor confort.




Surcos circunferenciales

- Mayor disipación de agua
- Mejor desempeño y respuesta en maniobras rápidas.

Bloque en los hombros

- Mayor desempeño y estabilidad en curvas.
- Mayor rendimiento.
- Mejor uniformidad de desgaste.

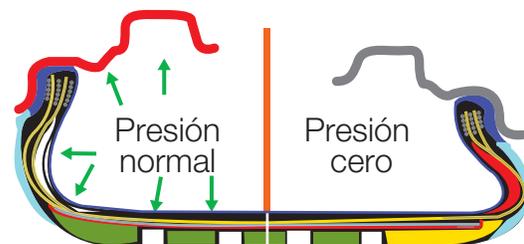

Datos UTQG

Treadware 180 Tracción A Temperatura A

Medida	Índice de Carga/ Código Velocidad	Máxima Carga (Kg)	Presión Max Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Anchura de Rin (pulg) Recomendada*	Anchura de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs por Km
195/55R16	87H	545	44	8.5	11.250	5.5, *6, 6.5, 7	200	621	512
205/45R17	84V	500	51	8.5	9.750	6.5, *7, 7.5	208	616	517
225/45R17	91W	615	51	8.5	12.300	7, *7.5, 8, 8.5, 9	228	634	502
205/50R17	89W	580	51	8.5	11.300	5.5, 6, *6.5, 7, 7.5, 8	216	637	499
225/45R17	91Y	615	51	8.5	12.300	7, *7.5, 8, 8.5, 9	228	634	502
255/40R17	94W	670	51	8.5	13.600	8.5, *9, 9.5, 10	269	636	500
245/40R18	93Y	650	51	8.5	13.000	8, *8.5, 9, 9.5, 10	252	653	487

NOTA:
Los números en la tabla son valores nominales. Pirelli neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación. Las dimensiones mostradas son valores promedio para las medidas en el Rin recomendado. Las especificaciones en las medidas pueden variar 5mm de cambio en el ancho de rin.
PRECAUCIÓN:
El uso o daños en la llanta por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, acuda a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo. El incremento en la presión no debe de exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de Velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectar el manejo del vehículo y que su velocidad máxima está limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo. No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.